




Brückenuntersichtgerät MBI 150-2/S

Reichweite	15.00 m
Stegbreite	2.00 m
Max. Belastung Steg	500 kg
Max. Belastung Teleskop Plattform	250 kg
Max. Absenktiefe	7 m
Max. seitliche Reichweite (Gehwegübergreif)	1.50 m
Drehbereich	180 °
Eigengewicht	21'500 kg
Gesamtlänge	12 m
Transportbreite	2.50 m
Gesamthöhe	4.00 m
Max. zulässige Windgeschwindigkeit	12 m/s
Antrieb	elektrohydraulisch

Ausstattung:

- 10 kW Stromaggregat
- Arbeitsgerüst auf dem Arbeitssteg

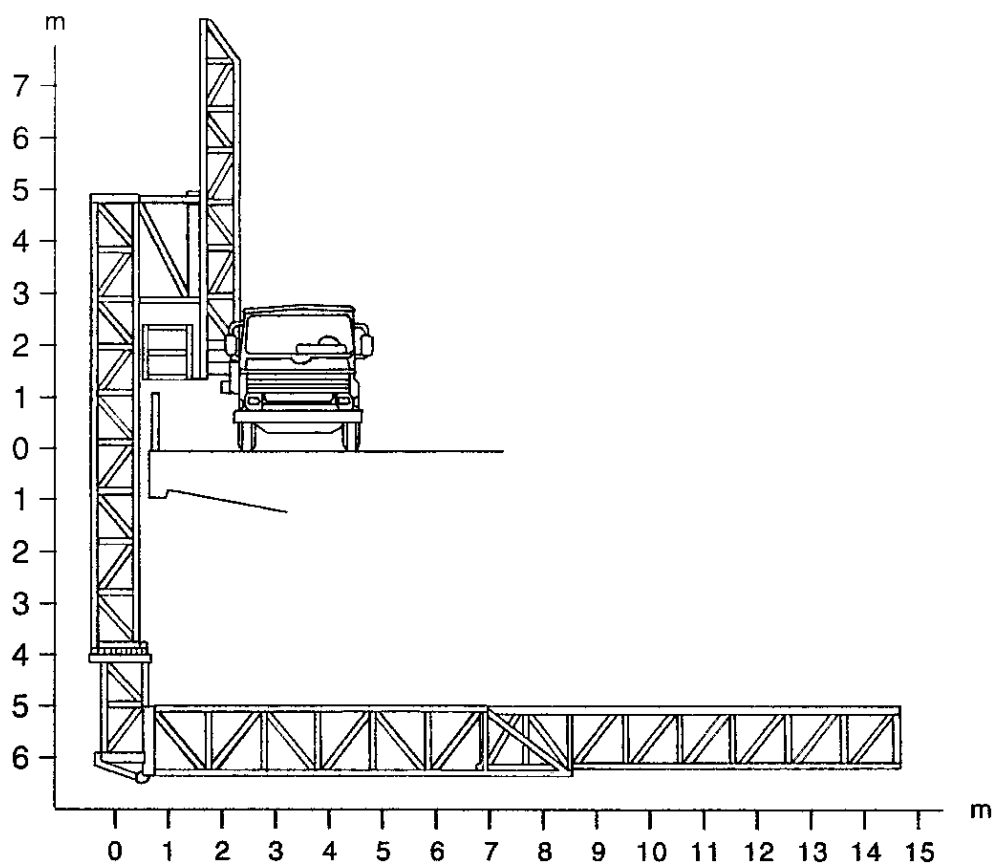

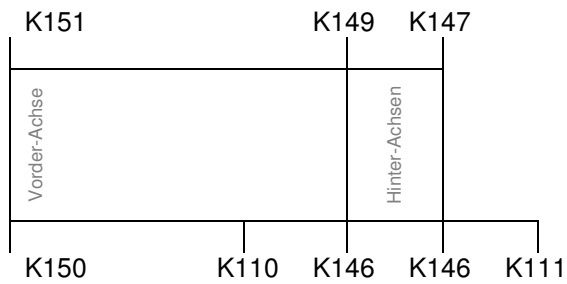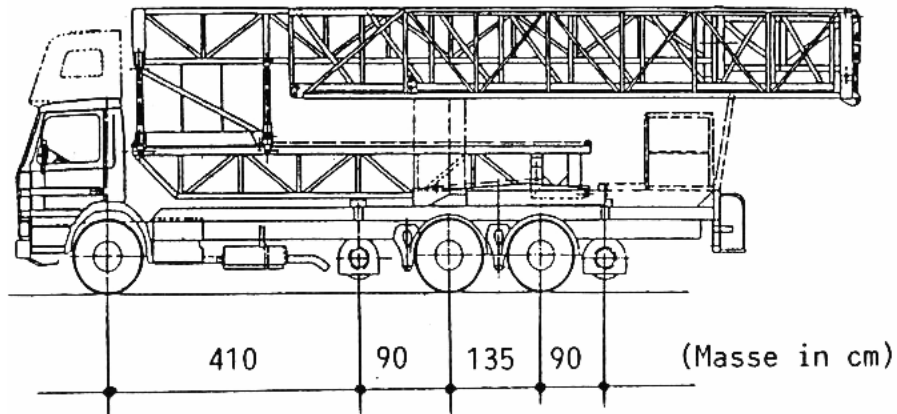

Raddrücke

	LF 1	LF 2	LF 3
K 110	34.1	47.1	65.8
K 111	44.7	89.8	75.8
K 146	1.4	5.1	5.7
K 147	36.5	4.0	0.4
K 148	2.8	6.6	6.0
K 149	36.0	7.0	2.2
K 150	16.2	17.0	17.1
K 151	24.6	19.6	18.2

Kräfte in kN

- LF 1 Steg unter der Brücke
- LF 2 Steg parallel zur Brücke
- LF 3 Montagelastfall

